

... einmal mit Profis.

✉ sales@arkin.de

🛒 www.arkin.de

Lieferprogramm



Ihr Lieferant für den Gerüstbau- und Baubedarf!

Wir versenden mit



bequeme Zahlungsarten



Montage - Service	Seite 3
Personenauffangnetze + Seile	Seite 4
Personenauffangnetze Zubehör	Seite 5
Seitenschutznetze + GSV	Seite 6
Gerüstschutznetze 50 g/m ² + 75 g/m ²	Seite 7
Sandstrahlnetze + Gerüstplanen	Seite 8
Bauzaunplanen + Bauzaunnetze	Seite 10
Sichtschutznetze + Kabelbinder	Seite 11
Abdeckplanen	Seite 12
Ringösen + Dübel	Seite 13
Abdeckkappen + Gerüstschilder	Seite 14
Gerüstkupplungen + Ersatzteile	Seite 15
Werkzeuge + Werkzeughalter + Lederkoppeln	Seite 16
Schutzhelme	Seite 18
PSA für Gerüstbau, Hebebühnen, Dachdecker	Seite 19
Ladungssicherungsnetze + Lichtkuppelnetze	Seite 22
Klappböcke + Arbeitsbänke	Seite 23
Schubkarren + Lastenkarren	Seite 24
Gerüstböcke	Seite 26
Schutzgeländerzwingen	Seite 23
Gerüst + Einzelteile	Seite 28
Absperrtechnik	Seite 29
Baustellen- + Lager-Ausstattung	Seite 30

Neu im Sortiment



Seite 5



Seite 17



Seite 17



Seite 17



Seite 18



Seite 19



Seite 19



Seite 20



Seite 20



Seite 21

Da die Bauvorhaben nicht erst morgen, sondern meistens bereits seit gestern drücken, sind wir 24/7 telefonisch für Sie erreichbar: 039 032 / 951 036


Genügt das Liefersortiment ab Lager einmal nicht aus, beschaffen wir gern Material, welches nicht in unserem Katalog aufgeführt ist.

Montage - Service

Neben unserem Liefersortiment bieten wir auch professionellen Montageservice für Personenauffangnetze und Dachrandsicherungen an.

Unser geschultes und baustellenerfahrenes Personal berät Sie gern.

Wir finden für jede Ihrer Anforderungen eine Lösung.

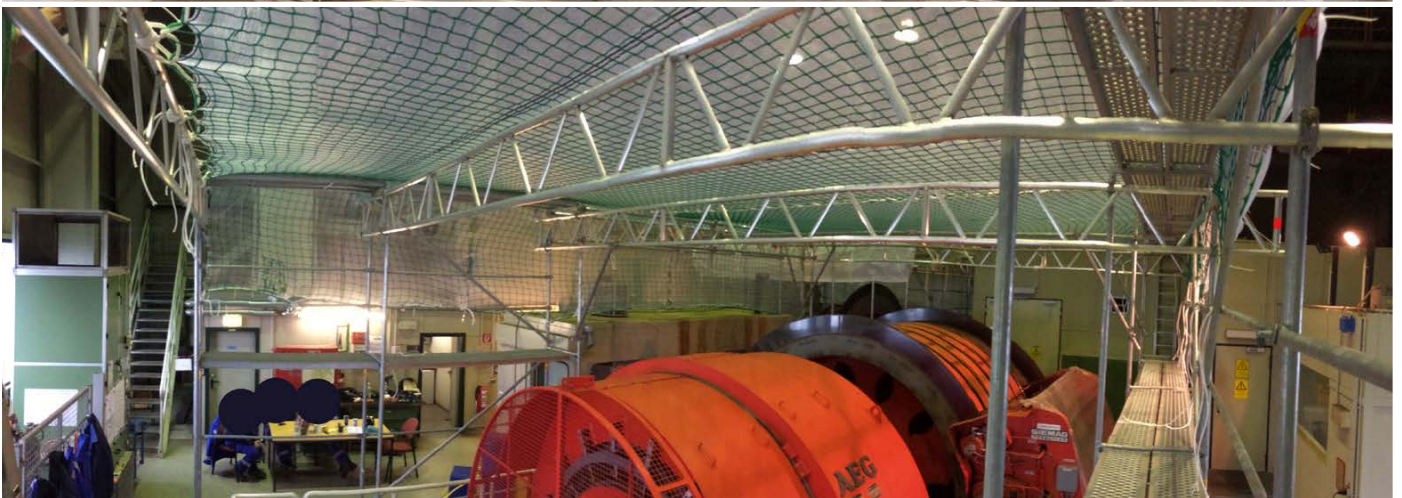

Netz Typ S - horizontal

Personenauffangnetz nach DIN EN 1263-1 und BRG 174 mit BG- und GS-Prüfzeichen. Knotenlos gewebt aus hochfestem Polypropylen.

Jedes Netz verfügt über einen verstärkten Rand sowie ein 14 mm Randseil aus Polypropylen.

Das Material ist UV- und witterungsbeständig. Jedes Netz besitzt ab Werk 3 Prüffäden für bis zu 4 Jahre Zulassung.

Material: Polypropylen
Materialstärke: 5 mm
Maschenweite: 100 mm
Randseil: 14 mm
Energieaufnahme: ca. 4,4 kJ
Farbe (standard): grün



Maße BxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
5 m x 10 m	1010.0510.2	
6 m x 10 m	1010.0610.2	
10 m x 10 m	1010.1010.2	
7,5 m x 15 m	1010.7515.2	
6,5 m x 20,5 m	1010.0620.2	
12,5 m x 15,5 m	1010.1215.2	
12,5 m x 20,5 m	1010.1220.2	
8,5 m x 25,5 m	1010.8525.2	
4 m x 30 m	1010.0430.2	

Sie benötigen ein anderes Maß oder eine andere Farbe?

Bestellen Sie jetzt Ihr Wunschmaß und/oder Ihre Wunschfarbe.



Tauwerk - 10 mm

3-litzig gedrehtes Polypropylenseil aus Polypropylen-Splittgarn.

Das Tauwerk entspricht DIN EN 699 Form A (ehemals DIN 83332).

Dieses Seil wird zum Verbinden und doppelt auch zulässig zum Aufhängen von Personenauffangnetzen verwendet.

Material: Polypropylen, weiß
Durchmesser: 10 mm
Bruchkraft: 15 kN



Maße ØxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
10 mm X 220 m	1040.0110.1	
ab 48 Stück	1040.0110.1	

Tauwerk - Aufhängeseil 12 mm

3-litzig gedrehtes Polyamidseil.

Das Tauwerk entspricht DIN EN 14687.

Dieses Seil wird zum Aufhängen von Personenauffangnetzen oder als Gerüststrick verwendet.

Material: Polyamid, weiß
Durchmesser: 12 mm
Bruchkraft: 30 kN



Maße ØxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
12 mm x 100 m	1040.0212.1	

Tauwerk - 14 mm

3-litzig gedrehtes Polypropylenseil aus Polypropylen-Splittgarn.

Material: Polypropylen, weiß
Durchmesser: 14 mm
Bruchkraft: 30 kN



Maße ØxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
14 mm x 210 m	1040.0114.1	

Knipex Kombischere

Wir empfehlen die Kombischere zum Schneiden von PP-Seilen und zur Demontage von Personenauffangnetzen.



Die Schere besitzt gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff aus rostfreiem, in Öl gehärteten und ausgelassenen, Stahl. Mit nachstellbarem Schraubgelenk, Öffnungsfeder, Sperrklinke und Klemmschutz.

Material: Chirurgie-Stahl (rostfrei)
Griffe: umspritzter Kunststoff (schlagfest)
Länge: 190 mm






Modell	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
190 mm	3110.1190.4	

T-Trägerzwinge

Bei der T-Trägerzwinge handelt es sich um ein Konstruktionsteil zur Aufnahme von Randsicherungspfosten und zur Weiterleitung der auftretenden Lasten in die Tragkonstruktion, welche zur Befestigung am Untergurt von waagrecht oder senkrecht angeordneten Stahlträgern mit I - Profil und Flanscbreiten von 100 mm bis 300 mm vorgesehen ist.

Die vorschriftsgemäß angeklebten Zwingen können anschließend für das Anbringen von Randsicherungssystemen entsprechend DGUV I 201-023 (September 2018) Abschnitt 4.7, verwendet werden.
Zulässig für Dachneigungen bis 22,5°.



Modell	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
T-Trägerzwinge	6210.6302.0	

Schutznetzhalter BEN

DEKRA zertifizierter Aufhängepunkt für Personenauffangnetze.

Der Netzhalter ist wiederverwendbar bzw. kann dauerhaft montiert bleiben. Somit ist dies eine wirtschaftliche, schnelle und zugelassene Lösung für ein bekanntes Problem an den Bauvorhaben. Personenauffangnetze können mittels Seilen (einsträngig gemäß DGUV-Regel 101-011 mit min. 30 kN) oder Karabinerhaken (gemäß DIN 5299C) montiert werden.


Material: verzinkter Stahl
Öse: Ø 18 mm, Kantenschutz

Einsatz an Holzkonstruktion:

Holzkonstruktion: min. C24
Randabstand: min. 40 mm
Schrauben: HBS 8 x 80


Einsatz an Beton:

Schrauben: Fischer Ultracut 8 x 70

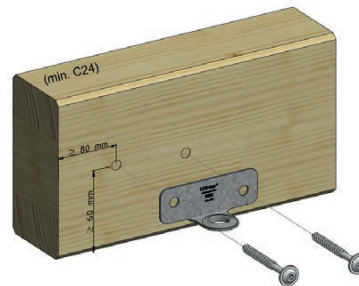

Lieferumfang:

je Schutznetzhalter 2 Stück HBS 8 x 80 inklusive!

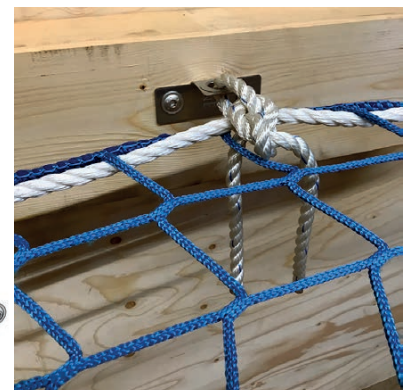

Seitenschutznetz ohne GSV - Netz Typ U

Seitenschutznetz oder auch Dachdeckerfangnetz nach DIN EN 1263-1 mit EuroTest-Zertifikat.

Knotenlos gewebt aus hochfestem Polypropylen und mit eingearbeitetem Einfasseeil im Rand.

Das Material ist UV- und witterungsbeständig. Jedes Netz besitzt ab Werk 3 Prüffäden für bis zu 4 Jahre Zulassung.

Material: Polypropylen
Materialstärke: 5 mm
Maschenweite: 100 mm
Farbe: grün, blau, rot
Variante: ohne angenähte Gurtschnellverschlüsse



Farbe	Maße	BxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
■	2 m x 5 m		1020.0205.2	
■	2 m x 10 m		1020.0210.2	
■	2 m x 5 m		1020.0205.3	
■	2 m x 10 m		1020.0210.3	
■	2 m x 5 m		1020.0205.4	
■	2 m x 10 m		1020.0210.4	

Seitenschutznetz mit GSV - Netz Typ U

Seitenschutznetz oder auch Dachdeckerfangnetz nach DIN EN 1263-1 mit EuroTest-Zertifikat.

Diese Ausführung hat ringsum angenähte Gurtschnellverschlüsse.

Knotenlos gewebt aus hochfestem Polypropylen und mit eingearbeitetem Einfasseeil im Rand.

Das Material ist UV- und witterungsbeständig. Jedes Netz besitzt ab Werk 3 Prüffäden für bis zu 4 Jahre Zulassung.

Material: Polypropylen
Materialstärke: 5 mm
Maschenweite: 100 mm
Farbe: grün, blau, rot
Variante: mit angenähten Gurtschnellverschlüssen



Farbe	Maße	BxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
■	2 m x 5 m		1021.0205.2	
■	2 m x 10 m		1021.0210.2	
■	2 m x 5 m		1021.0205.3	
■	2 m x 10 m		1021.0210.3	
■	2 m x 5 m		1021.0205.4	
■	2 m x 10 m		1021.0210.4	



Gurtschnellverschlüsse

GSV - Klemmschlossgurt zum Befestigen von Seitenschutznetzen am Handlauf bzw. Geländerpfosten.

Mit verzinktem Klemmschloss.

Material: Polypropylen
Breite: 2,5 cm
Länge: ca. 60 cm
Farbe: grün, blau, rot




Farbe	VPE	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
■	1 Stück	1030.0055.2	
■	1 Stück	1030.0055.3	
■	1 Stück	1030.0055.4	
■	100 Stück	1030.0055.2	
■	100 Stück	1030.0055.3	
■	100 Stück	1030.0055.4	
■	300 Stück	1030.0055.2	
■	300 Stück	1030.0055.3	
■	300 Stück	1030.0055.4	

Gerüstschutznetz 50 g/m²

Gerüstschutznetz für kurz- bis mittelfristige Standzeiten.

Gewebtes HDPE-Monofilament mit eingewebtem schwarzen Polyestergerüst als Knopflochleiste, an den Längsseiten einfach und in der Mitte doppelt.

Material: HDPE-Monofilament
 Gewicht: 50 g/m² +/- 2 %
 Reißfestigkeit: 210 N / 5 cm
 Reißdehnung: 45 N
 Ausreißfestigkeit
 Knopflöcher: 180 N
 Temp.beständigkeit: -40 °C / +80 °C
 Windkraftbeiwerte: senkrecht: c_{fx} 0,46
 parallel: c_{fy} 0,15
 Knopflöcher: alle 5 cm
 Farbe: weiß, grün, blau

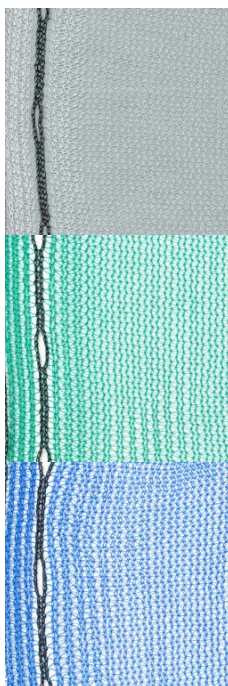

Farbe	Maße BxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
	2,57 m X 10 m	2030.2501.1	
	2,57 m X 10 m	2030.2501.2	
	2,57 m X 10 m	2030.2501.3	
	3,07 m X 10 m	2030.3001.1	
	3,07 m X 10 m	2030.3001.2	
	3,07 m X 10 m	2030.3001.3	
	2,57 m X 20 m	2030.2502.1	
	2,57 m X 20 m	2030.2502.2	
	2,57 m X 20 m	2030.2502.3	
	3,07 m X 20 m	2030.3002.1	
	3,07 m X 20 m	2030.3002.2	
	3,07 m X 20 m	2030.3002.3	
	2,57 m X 100 m	2030.2510.1	
	2,57 m X 100 m	2030.2510.2	
	2,57 m X 100 m	2030.2510.3	
	3,07 m X 100 m	2030.3010.1	
	3,07 m X 100 m	2030.3010.2	
	3,07 m X 100 m	2030.3010.3	

Gerüstschutznetz 75 g/m²


Gerüstschutznetz für mittel- bis langfristige Standzeiten.

Gewebtes HDPE-Monofilament mit eingewebtem schwarzen Polyestergerüst als Knopflochleiste, an den Längsseiten einfach und in der Mitte doppelt.

Material: HDPE-Monofilament
 Gewicht: 75 g/m² +/- 2 %
 Reißfestigkeit: 245 N / 5 cm
 Reißdehnung: 50 N
 Ausreißfestigkeit
 Knopflöcher: 180 N
 Temp.beständigkeit: -40 °C / +80 °C
 Windkraftbeiwerte: senkrecht: c_{fx} 0,51
 parallel: c_{fy} 0,17
 Knopflöcher: alle 5 cm
 Farbe: weiß, grün, blau



Farbe	Maße BxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
	2,57 m X 100 m	2031.2510.1	
	2,57 m X 100 m	2031.2510.2	
	2,57 m X 100 m	2031.2510.3	
	3,07 m X 100 m	2031.3010.1	
	3,07 m X 100 m	2031.3010.2	
	3,07 m X 100 m	2031.3010.3	

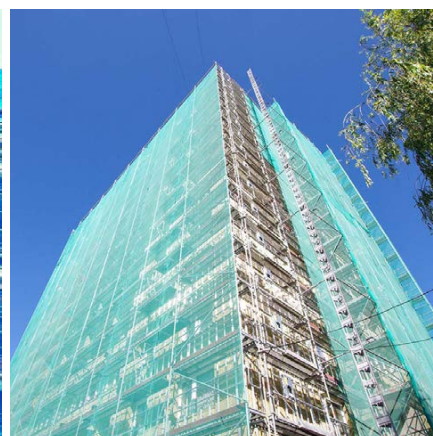

Sandstrahlnetz 140 g/m²

Gerüstschutznetz für Sandstrahlarbeiten.
Gewebtes HDPE-Bandgewebe mit eingewebten Verstärkungsbändern in Längsrichtung an den Seitenrändern sowie in der Mitte zur Befestigung.




Material: HDPE-Bändchengewebe
Gewebe-Gewicht: 125 g/m² +/- 2 %
Rollengewicht: 140 g/m²
Reißfestigkeit: 955 N / 5 cm
UV-Stabilität: 300 kLy
Winddurchlass: ca. 10 %
Schattierwert: ca. 48 %
Temp.beständigkeit: -40 °C / +80 °C
Farbe: weiß

Farbe	Maße BxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
☐	2,7 m X 50 m	2032.2750.1	
☐	3,2 m X 50 m	2032.3250.1	




Auch in der Ausführung
„schwer entflammbar“
nach DIN 4102-B1 bzw. EN 13501-1 erhältlich.

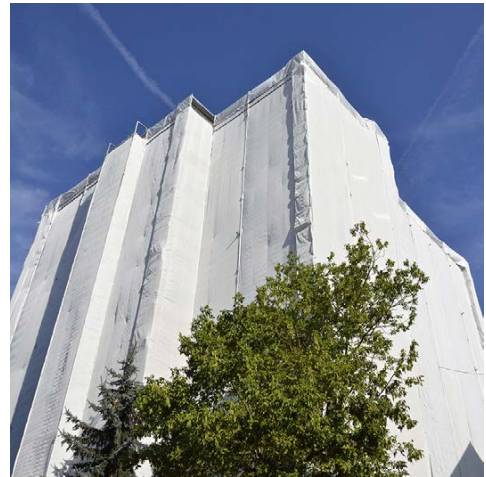

Polyband - Gerüstplane

Gerüstplane aus HDPE-Bändchengewebe mit beidseitiger LDPE-Beschichtung.
Jede Plane verfügt ringsum über eine eingeseäumte PP-Schnur.
Aluminium-Ösen alle 50 cm.



Material: HDPE-Bandgewebe mit LDPE-Beschichtung
Gewicht: 150 g/m² +/- 5 %
Reißfestigkeit: 595 N / 5 cm
Reißdehnung: 105 N
Ausreißfestigkeit
Ösen: 350 N
Temp.beständigkeit: -40 °C / +80 °C
Farbe: weiß-transluzent
gefertigte Größe: +/- 2 %

Maße BxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
0,8 m X 10 m	2010.0810.1	
0,8 m X 20 m	2010.0820.1	
1,1 m X 10 m	2010.1110.1	
1,1 m X 20 m	2010.1120.1	
1,6 m X 10 m	2010.1610.1	
1,6 m X 20 m	2010.1620.1	
2,1 m X 10 m	2010.2110.1	
2,1 m X 20 m	2010.2120.1	
2,6 m X 10 m	2010.2610.1	
2,6 m X 20 m	2010.2620.1	
3,1 m X 10 m	2010.3110.1	
3,1 m X 20 m	2030.3120.1	



Gitter - Gerüstplane 200 g/m²


Gerüstplane aus HDPE-Drehergewebe mit LDPE-Folienbeschichtung.
Jede Plane verfügt über Ösenbänder in Längsrichtung.

2 Ösenbänder bei 0,8 m - 1,7 m Breite

3 Ösenbänder bei 2,2 m - 3,2 m Breite

Alle 10 cm vorgelochte Knopflöcher in den Ösenbändern.

Knopflöcher mit 15 mm Durchmesser.



Material: HDPE-Drehergewebe mit LDPE-Folienbeschichtung

Gewicht: ca. 200 g/m²

Reißfestigkeit: 515 N / 5 cm

Ausreißfestigkeit:

Ösenband: 410 N

Temp.beständigkeit: -40 °C / +80 °C

Schattierwert: 30 %

Farbe: natur-weiß-transluzent

gefertigte Größe: +/- 2 %

Maße BxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
0,8 m X 20 m	2020.0820.0	
1,1 m X 20 m	2020.1120.0	
1,7 m X 20 m	2020.1720.0	
2,2 m X 10 m	2020.2210.0	
2,2 m X 20 m	2020.2220.0	
2,7 m X 10 m	2020.2710.0	
2,7 m X 20 m	2020.2720.0	
3,2 m X 10 m	2020.3210.0	
3,2 m X 20 m	2020.3220.0	



Auch in der Ausführung
„schwer entflammbar“
nach DIN 4102-B1 bzw. EN 13501-1 erhältlich.



Gitter - Gerüstplane 250 g/m² UV

Gerüstplane aus HDPE-Drehergewebe mit LDPE-Folienbeschichtung.
Jede Plane verfügt über Ösenbänder in Längsrichtung.

4 Ösenbänder, alle 10 cm Knopflöcher vorgelocht. Knopflöcher mit 15 mm Durchmesser.



Material: HDPE-Drehergewebe mit LDPE-Folienbeschichtung

Gewicht: ca. 245 g/m²

Reißfestigkeit: 730 N / 5 cm

Ausreißfestigkeit:

Ösenband: 580 N

Temp.beständigkeit: -40 °C / +80 °C

Schattierwert: 30 %

UV-Stabilität: 200 kLy

Farbe: natur-weiß-transluzent

gefertigte Größe: +/- 2 %

Maße BxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
2,7 m X 20 m	2021.2720.0	
3,2 m X 20 m	2021.3220.0	



Auch in der Ausführung
„schwer entflammbar“
nach DIN 4102-B1 bzw. EN 13501-1 erhältlich.

Bauzaunplane Eco

Die leichte Bauzaunplane zur Baustellenabsicherung.
Hergestellt aus HDPE-Tränergewebe mit LDPE-Beschichtung und eingesäumter PP-Schnur ringsum.
12 mm Aluminium-Ösen alle 50 cm ringsum.

Material: HDPE-Tränergewebe mit LDPE-Beschichtung
Gewicht: 110 g/m²
Reißfestigkeit: 365 N / 5 cm
Temp.beständigkeit: -40 °C / +80 °C
Farbe: weiß, schwarz
gefertigte Größe: +/- 2 %



Farbe	Maße BxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
	1,76 m x 3,41 m	2040.0011.1	
	1,76 m x 3,41 m	2040.0011.5	

Bauzaunplane Standard B1

Die Standard Bauzaunplane zur Baustellenabsicherung mit B1-Klassifizierung.
Hergestellt aus HDPE-Tränergewebe mit LDPE-Beschichtung und eingesäumter PP-Schnur ringsum.
12 mm Aluminium-Ösen alle 50 cm ringsum.

Material: HDPE-Tränergewebe mit LDPE-Beschichtung
Gewicht: 160 g/m²
Reißfestigkeit: 515 N / 5 cm
Temp.beständigkeit: -40 °C / +80 °C
Farbe: weiß, schwarz
gefertigte Größe: +/- 2 %



Farbe	Maße BxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
	1,76 m x 3,41 m	2040.0022.1	
	1,76 m x 3,41 m	2040.0022.5	



B1 Klassifizierung nach
DIN 4102-B1 bzw. EN 13501-1.

Bauzaunnetz Premium

Das Bauzaunnetz in Premiumqualität zur Absicherung Ihrer Baustelle.
Strapazierfähiges und blickdichtes HDPE-Gewebe mit verstärktem Rand.
12 mm Aluminium-Ösen in den Ecken.

Material: gestricktes HDPE-Mono/Bändchen
Gewicht: 150 g/m²
Reißfestigkeit: 450 N / 5 cm
Temp.beständigkeit: -40 °C / +80 °C
UV-Stabilität: 300 kLy
Schattierwert: 55 %
Windreduktion: 88 %
Farbe: weiß, schwarz, grün, blau
gefertigte Größe: +/- 2 %



Farbe	Maße BxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
	1,8 m x 3,45 m	2041.0011.1	
	1,8 m x 3,45 m	2041.0011.5	
	1,8 m x 3,45 m	2041.0011.2	
	1,8 m x 3,45 m	2041.0011.3	




Auch in der Ausführung
„schwer entflammbar“
nach DIN 4102-B1 bzw. EN 13501-1 erhältlich.

Sichtschutznetz Premium

Das Sichtschutznetz in Premiumqualität zur Verwendung an Zäunen und Bauformen jeglicher Art.

Strapazierfähiges und blickdichtes HDPE-Gewebe mit verstärktem Rand und Knopflochleisten am oberen und unteren Rand.

Mindestens 3 Jahre **UV-stabil!**



Material:	gestricktes HDPE-Gewebe
Gewicht:	150 g/m ²
Reißfestigkeit:	450 N / 5 cm
Temp.beständigkeit:	-40 °C / +80 °C
UV-Stabilität:	300 kLy
Schattierwert:	72 %
Windreduktion:	88 %
Farbe:	grün
gefertigte Größe:	+/- 2 %

Farbe	Maße BxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
	1,0 m X 50 m	2050.1050.2	
	1,2 m X 50 m	2050.1250.2	
	1,5 m X 50 m	2050.1550.2	
	1,8 m X 50 m	2050.1850.2	
	2,0 m X 50 m	2050.2050.2	



**Auf Wunsch fertigen wir gern
Meter-Abschnitte an!**

Kabelbinder

verpackt zu je **100 Stück**

4,8 x 300 mm

Material:	Nylon
Breite:	4,8 mm
Länge:	300 mm
Farbe:	natur, schwarz
Bruchkraft:	40 kg



7,6 x 340 mm

Material:	Nylon
Breite:	7,6 mm
Länge:	340 mm
Farbe:	natur
Bruchkraft:	70 kg



Farbe	Maße	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
	4,8 x 300 mm	2070.3048.1	
	4,8 x 300 mm	2070.3048.5	
	7,6 x 340 mm	2070.3476.1	

je 100 Stk.

Expander mit Haken

Expanderseile mit Verschlusshaken dienen als Planenspanner.

UV- und witterungsbeständiger Polypropylen-Multifilament-Mantel mit Gummikern und Plastik-Verschlusshaken.



verpackt zu **100 Stück**

Material:	Polypropylen
Druchmesser:	6 mm
Länge:	300 mm
Farbe:	schwarz
Bruchkraft:	60 kg

Farbe	Maße	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
	6 x 300 mm	2070.0630.5	

je 100 Stk.

Abdeckplane Standard 160 g/m²

Standard Gewebeplane aus HDPE-Bändchengewebe mit beidseitiger LDPE-Beschichtung. Jede Plane verfügt ringsum über eine eingesäumte PP-Schnur.

Aluminium-Ösen alle 100 cm umlaufend.

Material: HDPE-Bandgewebe mit LDPE-Beschichtung
Gewicht: 160 g/m²
Reißfestigkeit: 515 N / 5 cm
Reißdehnung: 100 N
Temp.beständigkeit: -40 °C / +80 °C
Farbe: weiß, grün, weitere auf Anfrage
gefertigte Größe: +/- 2 %



Farbe	Maße BxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
	2 m X 3 m	2012.0203.1	
	2 m X 3 m	2012.0203.2	
	3 m X 4 m	2012.0304.1	
	3 m X 4 m	2012.0304.2	
	3 m X 5 m	2012.0305.1	
	3 m X 5 m	2012.0305.2	
	4 m X 5 m	2012.0405.1	
	4 m X 5 m	2012.0405.2	
	4 m X 6 m	2012.0406.1	
	4 m X 6 m	2012.0406.2	
	5 m X 6 m	2012.0506.1	
	5 m X 6 m	2012.0506.2	
	6 m X 8 m	2012.0608.1	
	6 m X 8 m	2012.0608.2	
	6 m X 10 m	2012.0610.1	
	6 m X 10 m	2012.0610.2	
	8 m X 10 m	2012.0810.1	
	8 m X 10 m	2012.0810.2	
	10 m X 15 m	2012.1015.1	

Abdeckplane Premium 240 g/m²

Robuste Gewebeplane aus HDPE-Bändchengewebe mit beidseitiger LDPE-Beschichtung. Jede Plane verfügt ringsum über eine eingesäumte PP-Schnur.

Stahl-Ösen alle 50 cm umlaufend.

Material: HDPE-Bandgewebe mit LDPE-Beschichtung
Gewicht: 240 g/m²
Reißfestigkeit: 950 N / 5 cm
Reißdehnung: 125 N
Temp.beständigkeit: -40 °C / +80 °C
UV-Stabilität: 300 kLy
Farbe: weiß, grün, weitere auf Anfrage
gefertigte Größe: +/- 2 %



Farbe	Maße BxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
	4 m X 6 m	2014.0406.1	
	4 m X 6 m	2014.0406.2	
	6 m X 8 m	2014.0608.1	
	6 m X 8 m	2014.0608.2	
	6 m X 10 m	2014.0610.1	
	6 m X 10 m	2014.0610.2	
	8 m X 10 m	2014.0810.1	
	8 m X 10 m	2014.0810.2	

Holzabdeckplane Premium

Qualitativ gehört diese Abdeckplane zu der o.g. Abdeckplane Premium 240 g/m², enthält allerdings Aluminium-Ösen alle 50 cm umlaufend anstelle von Stahl-Ösen.

Diese Plane ist 3 Jahre UV-stabil!

Farbe: olivgrün



Farbe	Maße BxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
	1,5 m X 6 m	2060.1506.2	

Ringösen - Gerüstösen

Ringösen zur ordnungsgemäßen Verankerung von Baugerüsten nach AuV.

Verankerungen erfolgen immer nach AuV!

Blau verzinkte Ringösen mit geschlossenem 23 mm Auge und Einschraubtiefenmarkierung.

Passend für alle 14 mm Dübel.

Die angegebene Länge der Ösen entspricht der Schaftlänge von der Spitze bis zum Auge. Das Auge ist in der Schaftlänge nicht mit eingerechnet.

verpackt zu je **50 Stück**

Material: blau verzinkter Stahl
Schaftdurchmesser: 12 mm
Augendurchmesser: 23 mm
Temp.beständigkeit: -40 °C / +80 °C



Maße ØxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
12 mm X 90 mm	4010.2090.1	
12 mm X 120 mm	4010.2120.1	
12 mm X 160 mm	4010.2160.1	
12 mm X 190 mm	4010.2190.1	
12 mm X 230 mm	4010.2230.1	
12 mm X 300 mm	4010.2300.1	
12 mm X 350 mm	4010.2350.1	
12 mm X 400 mm	4010.2400.1	
12 mm X 450 mm	4010.2450.1	
12 mm X 500 mm	4010.2500.1	

je 50 Stk.



Normaldübel ohne Kragen

Nylondübel ohne Kragen.

Jeder Dübel verfügt über eine Schraubeführung und Verdrehsicherung.

Die Dübel entsprechen der DIN 4420 i.V.m. Gerüstösen von 12 mm Durchmesser.

Verankerungen erfolgen immer nach AuV!

verpackt zu je **100 Stück**

Material: Nylon
Durchmesser: 14 mm
Länge: 70 mm



Maße ØxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
14 mm X 70 mm	4011.1470.1	

je 100 Stk.

Kragendübel

Nylondübel mit Kragen.

Jeder Dübel verfügt über eine Schraubeführung und Verdrehsicherung.

Die Dübel entsprechen der DIN 4420 i.V.m. Gerüstösen von 12 mm Durchmesser.

Verankerungen erfolgen nach AuV!

verpackt zu je **100 Stück**

Material: Nylon
Durchmesser: 14 mm
Längen: 70 mm
100 mm



Maße ØxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
14 mm X 70 mm	4012.1470.1	
14 mm X 100 mm	4012.1410.1	

je 100 Stk.

Abdeckkappen

Gerüststopfen oder auch Abdeckkappen zum Verschluss von Bohrlöchern und Dübeln. Die Ringlamelle gewährleistet einen festen Halt im Dübel. Überstreichbar mit Fassadenfarbe! Passend für alle 12 mm und 14 mm Dübel.

verpackt zu je **100 Stück**
(ggf. lose Schüttung je nach Hersteller)

Material: Kunststoff
Kopfdurchmesser: 28 mm
Lamelle: 14 mm Durchmesser
Rundlamelle
Länge: 40 mm oder 80 mm
Farbe 80 mm: weiß-transparent
weitere auf Anfrage

Farbe 40 mm: weiß-transparent, beige, braun, rotbraun, dunkelgrau, schwarz
weitere auf Anfrage



Farbe	Maße ØxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
	14 mm X 40 mm	4013.1440.1	
	14 mm X 40 mm	4013.1440.2	
	14 mm X 40 mm	4013.1440.3	
	14 mm X 40 mm	4013.1440.4	
	14 mm X 40 mm	4013.1440.5	
	14 mm X 40 mm	4013.1440.6	
	14 mm X 80 mm	4013.1480.1	

je 100 Stk.

Gerüstsschildtasche

Baugerüste müssen gemäß VOB und BGBauordnungsgemäß gekennzeichnet bzw. „freigegeben“ werden. Kennzeichnungsschilder sind an Aufgängen von Baugerüsten anzubringen. Nicht fertiggestellte Baugerüste oder einzelne nicht fertiggestellte Teile der Gerüste sind dementsprechend zu sperren. Die Gerüstsschildtasche dient für beide Aufgaben.

Die Gerüstsschildtasche besitzt eine Einschubtasche, eine überlappende Lasche und eine vorgestanzte Öse zur Befestigung.



Maße Ø	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
230 mm X 165 mm	3010.6101.8	

Gerüstkupplungen

Diverse Gerüstkupplungen inklusive Hammerkopfschrauben M14 und Bundmutter mit Schlüsselweite SW22.

Zulassung nach EN 74-1 Klasse B.

Material: verzinkter Stahl
Ausführungen: 90° starr
360° drehbar
mit Fallriegel / Kippstift
Rohrdurchmesser: 48,3 mm (Standard)



Ausführung	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
90° starr	3010.6100.2	
360° dreh	3010.6100.3	
Fallriegel	3010.6104.7	

**10% Rabatt
ab je 20 Stück**

Fallriegel - Ersatzteil

Fallriegel / Kippstift mit Spannhülse / Gabelbolzen.
Ersatzteil für Kippstiftkupplungen oder Gerüstständer und Geländerpfosten.



4 mm x 50 mm

Material: verzinkter Stahl
Kompatibel zu: Plettac, Rux, Müba,
MJ Uni 70/100, MJ Uni TOP

7 mm x 53 mm

Material: verzinkter Stahl
Kompatibel zu: Hünnebeck / Bosta

Maße BxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
4 mm x 50 mm	3010.5480.6	
7 mm x 53 mm	3514.9117.9	

Hammerkopfschrauben + Bundmutter

Hammerkopfschrauben und Bundmutter aus blau bzw. gelb verzinktem Stahl der Güte 5.8.

Passend für alle Gerüstkupplungen.

verpackt zu je 50 Stück

Bundmutter

Gewinde: M14
Schlüsselweite: SW22 / blau verzinkt
Schlüsselweite: SW19 / gelb verzinkt

Hammerkopfschraube

Gewinde: M14
Gesamtlänge: 82 mm



Produkt	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
Bundmutter SW19	4014.0014.2	
Bundmutter SW22	4014.0014.1	
Hammerkopfschraube	4014.8214.1	

je 50 Stk.



Stabila Torpedo 81 SM

Stabila Qualitäts-Wasserwaage (magnetisch) mit Gürteltasche.

Starkes Alu-T-Gussprofil mit gefräster Messfläche und 2 Seltenerd-Magneten.

Besonders schlanke und griffige Trapez-Form.

Länge:	25 cm
Genauigkeit:	Normallage 0,5 mm/m Überkopflage 0,75 mm/m
Libellenart:	1 x horizontal 1 x vertikal
Magnetsystem:	Seltenerd-Magneten
Gewicht:	Wasserwaage: ca. 200 g Gürteltasche: ca. 75 g



Modell	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
Torpedo 81 SM	5210.2500.1	

Premium Gerüstbauratsche „MM-Stil“ SW19 / SW22

Dies ist die deutschlandweit bekannteste, langlebigste und robusteste Gerüstbauratsche im „MM-Stil“ mit 19 mm und 22 mm Doppelnuss.

Der Griff ist ergonomisch geformt und aus Aluminium gefertigt. Die Einsätze und der Schlagkopf sind aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt.

Die MM-Ratsche verfügt über eine Doppelnuss mit Umschalthebel für Rechts- / Linkslauf und besitzt eine Bohrung zur Sicherung am Gürtelholster. Sie ist wartungsfrei und vollständig ersatzteilfähig.

Material:	Chrom-Vanadium-Stahl Aluminium
Länge:	30 cm
Gewicht:	ca. 850 g
Ersatzteile:	ja, auf Anfrage



Made in Germany

Schlüsselweite	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
SW19 / SW22	6011.1922.1	

Gerüstratsche SW19 / SW22

Marken-Gerüstratsche mit 19 / 22 mm Doppelnuss (SW19 / SW22).

Die offene Bauform der Doppelnuss gewährleistet die mühelose Handhabung mit langen Gewindebolzen.

Mit Umschalthebel für Rechts- / Linkslauf, Kegeldorn sowie einer Bohrung zur Sicherung des Ratschenschlüssels am Gürtelholster.

Die Ratsche besitzt eine Öl-Bohrung über der Doppelnuss.

Material:	Chrom-Vanadium-Stahl
Länge:	32 cm
Gewicht:	ca. 460 g



Schlüsselweite	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
SW19 / SW22	6010.1922.1	

Werkzeughalter

Unsere Knarren- und Hammerhalter sind aus echtem und strapazierfähigem Rindleder mit Ursprungsland Deutschland hergestellt, hochwertig vernäht und/oder genietet.

Alle Werkzeughalter können an einer Lederkoppel oder an einem Gürtel aufgehängt werden. Die großzügigen Öffnungen ermöglichen zugleich ein freies Verschieben.

Der Knarrenhalter [1] ist für Standard Gerüstratschen geeignet.

Der Hammerhalter „swing“ [2] verfügt über einen robusten und 90° schwenkbaren Metallbügel für diverse Latthammer.

Der MM-Knarrenhalter bzw. Hammerhalter [3] eignet sich sowohl für diverse Latthammer als auch für die Gerüstratsche im „MM-Stil“.

[1]



[2]



[3]



Modell	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
Knarrenhalter	6230.3250.5	
Hammerhalter	6230.3220.5	
Halter „swing“	6230.3222.5	



Lederkoppel DER KLASSIKER

Die klassische Zunft-Leder-Koppel besteht aus vegetabilem und damit besonders robustem Leder.

Material: Rindleder
 Materialstärke: 3 bis 4 mm
 Koppelbreite: 45 mm
 Farbe: schwarz (außen)
 hell (innen)
 Lasche: angenäht
 mit Koppelschloss-Lochung
 Lochreihe: 7- Fach, im 1,8 cm Raster
 Länge: 75 cm bis 150 cm
 in 5 cm Abständen



Länge	UVP € zzgl. MwSt.
75 - 100 cm	
105 - 115 cm	
120 - 130 cm	
135 - 145 cm	
150 cm	

Hinweis zur Längenauswahl:

Die Koppel ist in den Längen: 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145 und 150 cm erhältlich.

Die angegebene Koppellänge bezieht sich auf die mittlere Lochreihe in der Koppel (entspricht der Hosenbundweite). Es verbleiben jeweils 3 Lochreihen davor und dahinter.

Nehmen Sie das Tailenmaß inkl. Arbeitshose.

Koppelschloss - Gerüstbauwappen

Koppelschloss mit Doppeldornsteg und Metallöse zum Einhängen des Koppelhakens.

Durchgangsmaß
 für Koppel bis: 6 x 47 mm
 Abmessungen: 50 x 63 x 15 mm (LxBxT)
 Materialstärke: ca. 1,1 mm
 Oberfläche: poliert
 Farbe: Silber / Messing
 Wappen: Gerüstbau
 Weitere auf Anfrage:
 Neutral / Zimmerer / Dachdecker / Maurer /
 Tischler / Klempner / Steinmetz / Betonbauer
 / Bodenleger (215) / DRK / Bergmann



Wappen	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
Gerüstbau	6230.3101.05	

KASK PLASMA AQ

Der komfortable Schutzhelm für Bau, Industrie und Adventure. Dieser Schutzhelm ist durch die BGBau förderbar i.V.m. einem Original-Nackenschutz.

Material:

Außenschale Polypropylen
Innenschale Polystyrol
Kopfband weiches PA Nylon, ohne Metallnieten

Größe: universal einstellbar von 51 bis 63 cm Umfang

Norm: EN 397

Gewicht: ca. 390 g

Temp.beständig: - 30 °C / + 50 °C

Erhältliches

Originalzubehör: Nackenschutz, Visiere, Gehörschutz und weiteres s. Abbildungen

Farben:



Farbe	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
weiß	7000.0082.01	
schwarz	7000.0082.10	
gelb	7000.0082.02	
orange	7000.0082.03	
rot	7000.0082.04	
grün	7000.0082.05	
dunkelgrün	7000.0082.06	
royal blau	7000.0082.07	
dunkelblau	7000.0082.08	
	ab 4 Stück	
Nackenschutz, grau	7000.0020.10	



Belüftung:

Maximale Ventilation dank der zehn Belüftungsschlitze. Die Belüftungsöffnungen und die internen Abflusskanäle garantieren eine optimale Ventilation.

Schutzgitter:

Die Belüftungsschlitze sind mit Schutzgittern versehen, die das Eindringen von Schutt vermeiden und die Ventilation aufrechterhalten.

Kinnriemen nach EN 397:

Kinnriemen mit vier Befestigungspunkten ohne Verwendung von Metallnieten an der Außenschale befestigt. Schnellverschluss und Schnellöffnung gemäß EN 397. Seitliche Justierung für die Längeneinstellung der Bänder.

Individuelle Größeneinstellung:

Die Größeneinstellung mithilfe des Drehrades und der dadurch individuellen Passform im hinteren Bereich des Helms garantiert eine schnelle und präzise Einstellung auch beim Tragen von Handschuhen.

2DRY Polster:

Dieser Stoff ist Hightech und bietet maximalen Komfort. Er trocknet sehr schnell, indem er die Dispersion der Feuchtigkeit nach außen begünstigt, und hinterlässt ein angenehmes Frischegefühl am Körper.

Halteclips für Stirnlampen:

Der Helm ist mit äußeren Halteclips aus Polyacetal ausgestattet, die für alle handelsüblichen Stirnlampen mit Gummiband eingesetzt werden können.

Vorbereitung für Visier:

Halterung für KASK-Visiere vorhanden.

Vorbereitung für Gehörschutz:

Halterung für den KASK-Steckadapter zur Anbringung des originalen Gehörschutzes mit Bajonettverschluss vorhanden.

Reinigung:

Reinigen Sie den Helm (und eventuelles Zubehör) nur mit Wasser, Neutraseife und einem sauberen weichen Tuch und lassen Sie ihn an der Luft bei Raumtemperatur trocknen. Die abnehmbaren Polster entweder kalt von Hand oder in der Waschmaschine (bei max. 30°) waschen. Der Einsatz von chemischen Reinigungs- und Lösungsmitteln sollte unbedingt vermieden werden.

Aufbewahrung:

Wenn der Helm nicht benutzt wird, sollte er vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und nicht in der Nähe von Wärmequellen aufbewahrt werden.

Etiketten:

Falls nicht mit den Spezifikationen des Herstellers konform, keine Aufkleber, Lösungsmittel, selbstklebende Etiketten und Lackfarben auf dem Helm anbringen bzw. auftragen. Jeder nicht vorgesehene Eingriff bzw. jede Veränderung kann die Schutzfunktion des Helmes beeinträchtigen.

Schutzfunktion:

- Stöße von oben mit 5 kg von 2 m mit 100 J
- seitliche/vordere/hintere Stöße mit 5 kg von 0,5 m mit 25 J nach Übereinstimmung mit EN 12492
- Durchdringen von Gegenständen mit 3 kg von 1 m mit 30 J
- Freisetzung des Riemens zwischen 15 kg und 25 kg Zugkraft

PSA Gerüstbauset Standard

Das PSA Gerüstbauset Standard ist die Grundausstattung für alle Gerüstbauer:innen. Dieses Set ist speziell für den Gerüstbau gemäß EN 363:2008 zugelassen.

Das Set besteht aus:

- 1 Auffanggurt mit 1 Auffangöse hinten im Schulterbereich, mit Klick-Brustverschluss aus Kunststoff
- Universalgröße, individuell verstellbar
- die Auffangöse ist verlängert auf 0,5 m
- 1 flexibles Verbindungsmittel mit einem Alu-Rohrkarabinerhaken, Gesamtlänge 2,0 m
- Transport- und Aufbewahrungsrucksack inkl.
- Lieferbare Gurt-Farben: grün, blau, rot, schwarz, orange

Optionales Zubehör (Preis auf Anfrage):

- [1] Klickverschlüsse im Auffanggurt
- [2] Polster im Auffanggurt
- [3] Stahlblechkoffer
- [4] Kunststoffkoffer



Modell	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
Gerüstbau Standard	7010.0010.K	

Wir liefern ausschließlich neue und fabrik-warme PSA auf Bestellung für beste Qualität und längstmögliche Nutzungsdauer ab Kaufdatum.



Optionales Zubehör

[1]

[2]

[3]

[4]

Preis auf Anfrage



PSA Gerüstbauset Komfort

Das PSA Gerüstbauset Komfort ist die flexible und komfortable PSA Ausführung für alle Gerüstbauer:innen. Dieses Set ist speziell für den Gerüstbau gemäß EN 363:2008 zugelassen.

Das Set besteht aus:

- 1 Auffanggurt mit 1 Auffangöse hinten im Schulterbereich, 1 Auffangöse im Brustbereich und 2 seitlichen Halteösen
- Universalgröße, individuell verstellbar
- die Auffangöse am Rücken ist verlängert auf 0,5 m
- 1 flexibles Verbindungsmittel mit einem Alu-Rohrkarabinerhaken, Gesamtlänge 2,0 m
- Transport- und Aufbewahrungsrucksack inkl.
- Lieferbare Gurt-Farben: grün, blau, rot, schwarz, orange

Optionales Zubehör (Preis auf Anfrage):

- [1] Klickverschlüsse im Auffanggurt
- [2] Polster im Auffanggurt
- [3] Stahlblechkoffer
- [4] Kunststoffkoffer



Modell	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
Gerüstbau Komfort	7010.0011.K	

Wir liefern ausschließlich neue und fabrik-warme PSA auf Bestellung für beste Qualität und längstmögliche Nutzungsdauer ab Kaufdatum.



PSA Hubarbeitsbühne Basic

Das PSA Hubarbeitsbühnenset Basic ist die Grundausrüstung für Schutznetzmonteuren.

Das Verbindungsmittel ist speziell für den Einsatz in Hubarbeitsbühnen nach DIN 19427:2017-4 zugelassen.

Das Set besteht aus:

- 1 Auffanggurt mit 1 Auffangöse im Schulterbereich sowie einer textilen Auffangöse im Brustbereich bestehend aus 2 Schlaufen
- Universalgröße, individuell verstellbar
- 1 verstellbares Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer und einem Alu-Rohrkarabinerhaken, Gesamtlänge 1,8 m
- Transport- und Aufbewahrungsrucksack inkl.
- Lieferbare Gurt-Farben:
grün, blau, rot, schwarz, orange

Optionales Zubehör (Preis auf Anfrage):

- [1] Klickverschlüsse im Auffanggurt
- [2] Polster im Auffanggurt
- [3] Stahlblechkoffer
- [4] Kunststoffkoffer



Optionales Zubehör

Preis auf Anfrage

[1]



[2]



[3]



[4]



PSA Hubarbeitsbühne Profi HSG

Das PSA Hubarbeitsbühnenset Pro ist nach EN 361:2002 und DIN 19427 speziell geprüft und zugelassen für den Einsatz in Hubarbeitsbühnen.

Das Höhensicherungsgerät ist doppelkanten-geprüft.

Das Set besteht aus:

- 1 Auffanggurt mit 1 Auffangöse im Schulterbereich sowie einer textilen Auffangöse im Brustbereich bestehend aus 2 Schlaufen, mit Klickverschlüssen im Gurt
- Universalgröße, individuell verstellbar
- integrierte Warnweste mit Reißverschluss nach EN 471 für hohe Sichtbarkeit
- 1 Höhensicherungsgerät mit Falldämpfung < 3 kN und einem Alu-Rohrkarabinerhaken, Gesamtlänge 1,80 m
- Transport- und Aufbewahrungsrucksack inkl.



Optionales Zubehör (Preis auf Anfrage):

- [3] Stahlblechkoffer
- [4] Kunststoffkoffer

Modell

Art. Nr.

UVP €

zzgl. MwSt.

Arbeitsbühne Basic

7010.0013.K

Wir liefern ausschließlich neue und fabrik-warme PSA auf Bestellung für beste Qualität und längstmögliche Nutzungsdauer ab Kaufdatum.

Modell

Art. Nr.

UVP €

zzgl. MwSt.

Profi HSG

7010.0014.K

Wir liefern ausschließlich neue und fabrik-warme PSA auf Bestellung für beste Qualität und längstmögliche Nutzungsdauer ab Kaufdatum.

PSA Dachdeckerset Profi

Das PSA Dachdeckerset Profi ist die flexible und komfortable Lösung für alle Dacharbeiten und sollte niemals fehlen.

Das Set besteht aus:

- 1 Auffanggurt mit 1 Auffangöse hinten im Schulterbereich und 2 seitlichen Halteösen
- Kunststoff-Klickverschluss im Brustbereich
- Universalgröße, individuell verstellbar
- mitlaufendes Auffanggerät, Länge 10 m oder 15 m, weitere auf Anfrage
- 1 Bandschlinge, Länge 2 m, als Anschlag- / Verbindungsmittel
- Transport- und Aufbewahrungsrucksack inkl.
- Lieferbare Gurt-Farben: grün, blau, rot, schwarz, orange

Optionales Zubehör (Preis auf Anfrage):

- [1] Klickverschlüsse im Auffanggurt
- [2] Polster im Auffanggurt
- [3] Stahlblechkoffer
- [4] Kunststoffkoffer



Modell	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
Länge 10 m	7010.0012.K	
Länge 15 m	7010.0012.K	

Wir liefern ausschließlich neue und fabrik-warme PSA auf Bestellung für beste Qualität und längstmögliche Nutzungsdauer ab Kaufdatum.



PSA Einzelteile und Prüfung

Alle Komponenten der von uns angebotenen PSA Sets sind auch als Einzelteile erhältlich.

Jede PSA muss jährlich einer Prüfung durch befähigte Personen oder den Hersteller unterzogen werden. Nur so kann die Funktion und der Schutz für alle PSA Träger:innen gewährleistet werden. Sprechen Sie uns an! Wir übernehmen dies gern!

Ladungsnetze - DEKRA-zertifiziert

Qualitäts-Anhängernetze mit DEKRA-Prüfzertifikat.

Hergestellt aus hochfestem und knotenlos gewebtem Polypropylen mit elastischem Randseil.



Zulassung: DEKRA-Prüfzertifikat
Material: Polypropylen
Materialstärke: ca. 3 mm
Maschenweite: 45 mm
Farbe: grün
Ausführung: mit elastischem Randseil



Maße BxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
2,0 m X 3,0 m	1050.0203.2	
2,0 m X 3,5 m	1050.0235.2	
3,0 m X 4,0 m	1050.0304.2	

 **DEKRA**
On the safe side.

Lichtkuppelnetze

Zur ordnungsgemäßen Absicherung von Flachdächern mit Lichtkuppeln kommen Lichtkuppelnetze (nach DIN EN 1263-1) zum Einsatz.

Unsere Lichtkuppelnetze werden komplett geliefert, bestehend aus Netz, Spanngurt sowie Ratsche.

Der gespannte Spanngurt ist als zusätzlicher Anschlagpunkt gemäß DIN EN 795 zulässig.

Das Material ist UV- und witterungsbeständig. Jedes Netz besitzt ab Werk 3 Prüffäden für bis zu 4 Jahre Zulassung.



Normen : DIN EN 1263-1 und
DIN EN 795 Klasse B
Material: Polypropylen
Materialstärke: ca. 5 mm
Maschenweite: 100 mm
Farbe: grün
Ausführung: mit Spanngurt + Ratsche
2000 daN Zugkraft



Maße BxL	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
2,0 m X 2,0 m	1015.0202.2	
3,0 m X 3,0 m	1015.0303.2	

Klappböcke



Die Klappböcke von Müba zeichnen sich als Profi-Hilfsmittel auf jeder Baustelle aus. Jeder Klappbock hat einen 25 cm tiefen Auftritt.

Vorteile der Klappböcke: schneller Aufbau, leichtes Handling sowie platzsparend im eingeklappten Zustand.

Material: Gestell: lackierter Stahl
Standfläche: Siebdruckplatte
Klappbock groß: BxH: 1,1 m x 0,7 m
Standfläche: 1,0 m x 0,25 m
Gewicht: 14,0 kg

Klappbock klein: BxH: 0,7 m x 0,7 m
Standfläche: 0,6 m x 0,25 m
Gewicht: 10,0 kg



Maße	BxH	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
0,7 m X 0,7 m		3010.1092.0	
1,1 m X 0,7 m		3010.1090.0	

Aluminium Treppe



Die vielseitige Aluminium Podesttreppe der Firma Müller und Baum.

Diese Podesttreppe eignet sich hervorragend als Mauertreppe beim Einsatz von Versetzgeräten für großformatige KS-Blocksteine. Ebenfalls lässt sich die Podesttreppe als Beladungshilfe für LKW und Sattelzüge einsetzen. Mit Klappfunktion und gummierten Rollen für erleichterten Transport und Lagerung.



Material: Aluminium
BxH: 1,21 x 0,98 m
Standfläche: 1155 x 420 mm
Bereifung: 2 gummierte Rollen
Gewicht: 29 kg

Typ	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
Aluminium	3010.1095.0	



Handwerkerbock



Der Handwerkerbock von Müba ist der solide Arbeitsbock auf jeder Baustelle.

Sie benötigen 2 Böcke und lediglich eine Planke für Ihren angenehmen Arbeitsplatz. 2 Auflageholme für 2 unterschiedliche Arbeitshöhen erweitern die Einsatzmöglichkeit. Er ist leicht, schnell aufgebaut sowie platzsparend im eingeklappten Zustand.



Material: Gestell: lackierter Stahl mit Gummifüßen
Maße: BxH 0,8 m x 0,91 m
oberer Holm: 0,9 m
unterer Holm: 0,51 m
Gewicht: 7,2 kg



Maße	BxH	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
0,8 m X 0,9 m		3010.1064.0	



Betonkarre 90 L



Profi 90 L Betonkarre der Firma Müller und Baum.

Die Karre zeichnet sich durch eine dicke Muldenstärke und ein robustes verwindungsfreies Untergestell aus. Sie verfügt über eine nahtlos gezogene, verzinkte Mulde mit Rundeiseneinlage im Rand sowie versenkte Schrauben in der Mulde.



Material:	Mulde: verzinkter Stahl Gestell: lackierter Stahl
LxBxH in mm:	1490 x 600 x 660
Tragkraft:	200 kg
Muldenstärke:	1,25 mm
Bereifung:	Luftbereifung, schlauchlos 400 x 100 mm, Kugellager

Typ	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
90 L Stahl	3010.7996.1	

150 L Zweirad Schubkarre



Profi 150 L Zweirad Schubkarre der Firma Müller und Baum.

Diese Karre ist das Sicherheitsmodell - durch die zwei Räder erhöht sich nicht nur die Tragkraft, sondern das Gut kommt auch sicher ans Ziel. Sie ist kippsicher und trotz hoher Tragkraft extrem wendig!

Sie verfügt über eine nahtlos gezogene verzinkte Mulde mit Rundeiseneinlage im Rand und versenkte Schrauben in der Mulde.



Material:	Mulde: verzinkter Stahl Gestell: lackierter Stahl
LxBxH in mm:	1470 x 730 x 785
Tragkraft:	300 kg
Muldenstärke:	1,25 mm
Bereifung:	Luftbereifung, schlauchlos 400 x 100 mm, Kugellager

Typ	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
150 L Zweirad	3010.7257.0	

Schubkarre FAGRO® F85



Hier stimmt einfach alles:

Die verwendeten Materialien sowie die Verarbeitung. Eine optimale Schwerpunktlage und die sichere, präzise Führung zeichnen die F85 aus. Hierbei verfügt die Karre über eine nahtlos gezogene, pulverbeschichtete Mulde. Mit Rundrohr im Rand, versenkten Schrauben in der Mulde sowie rutschsicheren Holzgriffen.



Material:	Mulde: lackierter Stahl (blau) Gestell: lackierter Stahl (schwarz)
Inhalt:	85 L
LxBxH in mm:	1500 x 730 x 630
Tragkraft:	200 kg
Muldenstärke:	1,15 mm
Bereifung:	Luftbereifung, schlauchlos 400 x 100 mm, Kugellager

Typ	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
F85	3010.7260.0	

perfekt für GaLa-Bau, Bau und Landwirtschaft.

Allzweck Lastenkarre



Der zuverlässige Lastenheber der Firma Müller und Baum.

400 kg Tragkraft, kippsicherer Transport, extrem wendig auch unter hoher Last.

Der Schwerpunkt ist bei dieser Karre durch die verstellbare Radposition veränderbar!



Material: Gitter: lackierter Stahl
Gestell: lackierter Stahl
LxBxH in mm: 1520 x 670 x 1035
Tragkraft: 400 kg
Gitterauflage: 1250 x 650 mm
Bereifung: Luftbereifung, schlauchlos
400 x 100 mm, Kugellager

Typ

Art. Nr.

UVP €
zzgl. Mwst.

400 kg

3010.7272.0



Sackkarre Allround 500 kg



Die vielseitige Transport- und Sackkarre der Firma Müller und Baum.

Sie zeichnet sich durch eine durchdachte Konstruktion und Verwendung hochwertiger Materialien aus und gewährleistet somit eine lange Lebensdauer.

Material: Gestell: lackierter Stahl
BxH: 630 x 1200 mm
Schaufelgröße: 420 x 250 mm
Tragkraft: 500 kg
Bereifung: Luftbereifung, schlauchlos
260 x 85 mm, Rollenlager
Gewicht: 16,5 kg



Typ

Art. Nr.

UVP €
zzgl. Mwst.

500 kg

3010.7276.0



Stahlrohr - Gerüstböcke



Maurerböcke bzw. Stahlrohr-Gerüstböcke der Firma Müller und Baum.
Das Profi-Equipment auf jeder Baustelle.

Material: Stahl, verzinkt
Stahl, braun lackiert
Breite: 1,20 m
Höhe: 1,20 - 1,95 m
Tragkraft: 1500 kg
GS TÜV Zeichen: ja



Typ	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
braun lackiert	3010.1063.9	
verzinkt	3010.1063.0	



Geländerpfosten



Unsere Geländerpfosten dienen zur Absturzsicherung von diversen Gerüstböcken.
Wir bieten Ihnen die Ausführungen: lackiert sowie verzinkt an. Beide Varianten werden eingesteckt und verfügen über 3 geschlossene Bretthalter.

Material: Stahl
Höhe: 1,20 m
Durchmesser: 38 mm
Gewicht: lackiert: 2,8 kg
verzinkt: 4,8 kg
GS Zeichen: ja



Typ	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
braun lackiert	3010.1953.8	
verzinkt	3010.1953.8	



Dachdeckerstuhl



Auch als Besengerüst bekannt.
Bietet bei Dachneigungen von 30° - 60° und auf engstem Raum einen praktischen und sicheren Arbeitsplatz.
Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

Material: Aluminium
Plattformbreite: 0,60 m
Zul. Tragkraft: 1,5 kN
Gewicht: 4,4 kg

Dachhaken nach DIN EN 517 zur Befestigung

Material: verzinkter Stahl
Länge: 0,49 m
Ausführung: gerade



Artikel	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
Dachdeckerstuhl	3010.1229.0	
Dachhaken	3010.1125.7	

Schutzgeländerzwinge

zum Schrauben



Dient als Absturzsicherung an Balkonplatten, Brückengesimsen, Deckenöffnungen u.a.
Die Schutzgeländerzwingen entsprechen den Anforderungen der Grundsätze für die Prüfung von Seitenschutzbauteilen nach BGG 928 für eine Einsatzhöhe von bis zu 40 m.
Vervollständigt wird der 3-teilige Seitenschutz durch Bretter mit 3 x 15 cm Querschnitt.

Material: lackierter Stahl
Länge: 100 cm
Verstellbereich: 40 cm, stufenlos m. Spindel
Aufbau: im 2,0 m Abstand
in bis zu max. 40 m Höhe
Gewicht: 6,3 kg



Typ

Art. Nr.

UVP €
zzgl. Mwst.

zum Schrauben

3010.1223.1



Schutzgeländerzwinge

Universal Gr.1



Dient als Absturzsicherung an Balkonplatten, Brückengesimsen, Deckenöffnungen sowie Treppenrohbauten u.a.
Diese Schutzgeländerzwinge ist durch das Drehgelenk universell einsetzbar.
Die Schutzgeländerzwingen entsprechen den Anforderungen der Grundsätze für die Prüfung von Seitenschutzbauteilen nach BGG 928 für eine Einsatzhöhe von bis zu 40 m.
Vervollständigt wird der 3-teilige Seitenschutz durch Bretter mit 3 x 15 cm Querschnitt.

Material: verzinkter Stahl
Länge: 100 cm
Verstellbereich: 40 cm, stufenlos m. Spindel
Ausführung: mit Drehgelenk
Aufbau: im 2,0 m Abstand
in bis zu max. 40 m Höhe
Gewicht: 7,5 kg



Typ

Art. Nr.

UVP €
zzgl. Mwst.

Universal

3010.1225.0



Gerüstspindeln



Systemfreie Gerüstspindeln von Müba.
Für alle Gerüstsysteme verwendbar und
zugelassen.

Material: verzinkter Stahl
Durchmesser: 38 mm



Länge	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
35 cm	3010.6101.0	
50 cm	3010.6101.1	
78 cm	3010.6103.5	

Rollenfuß



Systemfreie Gerüstrolle von Müba.
Für alle Gerüstsysteme verwendbar und
zugelassen.
Mit Bremshebel und Spindel.

Material: verzinkter Stahl
Durchmesser: 38 mm
Tragkraft: 1000 kg je Rollenfuß
Länge: 74 cm
Verstellbereich: 33 cm
Rolle: Kunststoff, 200 x 50 mm



Tragkraft	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
500 kg	3010.6104.8	

Alu-Rollgerüst Typ Boy 2



Hochwertiges Aluminium-Rollgerüst zum Ein-
klappen und mit Durchstiegsklappe.
Dieses Rollgerüst lässt sich sehr einfach
aufbauen/ausklappen sowie platzsparend
transportieren und lagern.

Material: Aluminium
Höhe: 180 cm
Breite: 79 cm
Arbeitshöhe: 280 cm
Standhöhe: 80 cm
Plattformlänge: 180 cm
Plattformbreite: 65 cm
Zul. Belastung: 2 kN/m²
Gewicht: 38,0 kg
GS TÜV Zeichen: ja



Arbeitshöhe	Art. Nr.	UVP € zzgl. Mwst.
2,8 m	3010.4604.7	



**Jetzt auch erweiterbar
auf 5,8 m Arbeitshöhe!**

Wir vertreiben das gesamte Gerüstsortiment + Zubehör von:



Für Einzelpreise sprechen Sie uns einfach direkt an.
Gern unterbreiten wir Ihnen ein konkretes Angebot.

Hinweis:

MJ-Gerüste haben eine Mischzulassung für Plettac, Layher sowie für Rux und Hünnebeck/Bosta.
Sie können und dürfen MJ Gerüst-Systemteile mit Ihrem entsprechenden Original-Gerüstsystem
vermischen.

Schachtschutzgitter



Einfache, schnelle und zuverlässige Abspernungen insbesondere von Schächten im Straßenbereich. Das Schachtschutzgitter ist individuell aufstellbar und bietet zusätzlich die Möglichkeit, mit weiteren Schachtschutzgittern kombiniert zu werden.

Material: Aluminum
Oberfläche: Folie Typ 1
Länge: 1,2 m
Breite: 1,2 m
Höhe: 1,0 m
eingefaltet in cm: 128 x 100 x 10
Gewicht: 12 kg



Ausführung	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
faltbar	3010.1999.0	



Bauzaanschellen



Bauzaanschellen zur Absicherung von Mobilzäunen, gegen Ausheben, unerwünschtes Öffnen und Diebstahl.

Wir bieten Ihnen die Standard-, die Sicherheits- sowie die Hochsicherheits-Bauzaanschelle zur Auswahl. Alle Schellen werden aus verzinktem Stahl hergestellt.

Die Standard-Bauzaunklemme wird mit einem Außensechskantschlüssel SW17 befestigt. Die Sicherheitsbauzaanschelle wird mit einem 10er Innensechskantschlüssel befestigt. Die Hochsicherheits-Bauzaunklemme hingegen dient zusätzlich als Diebstahlsicherung und benötigt einen Spezialschlüssel.



Ausführung	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
1 Standard	3010.2934.0	
2 Sicherheit	3010.2934.4	
3 Hochsicherheit	3010.2934.5	
4 Spezialschlüssel	3010.2934.6	




TL-Fußplatte



TL-Fußplatten sind universell einsetzbar.
Für Baken nicht zugelassen!

Einstecköffnungen: 1x Vierkant 60 x 60 mm
10x Vierkant 40 x 40 mm
2x Rund 43 mm
abgerundete Kanten und
2x Tragegriffe

Material: Kunststoffrecycling
Länge: 0,8 m
Breite: 0,4 m
Gewicht: 28 kg
Norm: TL Aufstellvorrichtungen 97



Ausführung	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
Recycling	3010.1965.0	

Leitkegel „Lübecker Hütchen“

Material: Weichplastik
Höhe: 50 cm
Ausführung: 2 Streifen, tagesleuchtend
Gewicht: 0,8 kg



Ausführung	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
tagesleuchtend	3010.1947.1	

Fußabtritt



Der robuste und solide Fußabtritt für jede Lagerhalle, Baustelle, Sporthalle, Gärtnerei, jeden Bau-Container, uvm.

100 % Outdoor-tauglich!

Lieferung erfolgt mit 3 groben Bürsten.

Die Bürsten sind jederzeit auswechselbar.



Material: verzinkter Stahl
Grundrost: 50 cm x 50 cm
Gesamtlänge: ca. 70 cm

Artikel	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
Fußabtritt	3010.1207.0	

Big Bag Gestell



Big Bag Gestell als robustes Stecksystem mit höhenverstellbaren Big Bag Halterungen.

Material: lackierter Stahl
BxL: 1,01 m x 1,01 m
Höhe: bis zu 1,4 m
Traglast: 1000 kg
Gewicht: 18 kg



Modell	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
lackiert	3010.1550.0	

Lenkrolle f. Stapelpalette



Hochwertige Schwerlast-Lenkrolle für Stapelpaletten.

Leichte Montage, robust und langlebig.

Mit Ausfall-Sicherung.

Material: Stahlaufnahme
Vollgummi-Laufrad
Durchmesser: ca. 200 mm
Drehung: 360°



Maße Ø	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
200 mm	3010.1502.0	



Abstützspindel



Die Abstützspindel findet ihren Einsatz beim Klinkern von Stürzen jeder Art.

Einfache und exakte Justierung mittels leichtgängiger Spindel.

Endlich freie Durchgänge und kein Holzverschnitt mehr!



Material: verzinkter Stahl
Spindellänge: 19 cm
Länge Stütze: 30 cm (eingespindelt)
Auflage: ca. 10 cm x 3,5 cm
Gewicht: 1,7 kg

Länge	Art. Nr.	UVP € zzgl. MwSt.
30 cm	3010.1235.0	



2021

arkin

Handelskontor

Arkin - Handelskontor GmbH
Zur Klauskirche 24
D-29410 Salzwedel

Lieferprogramm

Gerüstbau und Bauzubehör

Jetzt bei Arkin - Handelskontor bestellen.



per Telefon
+ 49 (0) 39 032 / 951 036



per E-Mail
sales@arkin.de